

ジャンプネット設置手順書

(1) ネットを膨らます



ネットに腕を入れ、先端をつまみ、裏返して、膨みをもたせる。


(2) 苗木にネットを被せる




苗木にネットを被せる。

➤ (2) と (3) はどちらが先でも構いません


(3) 支柱を差し込む



・ 天に向かい鉛直
・ 斜面の山側



斜面上に垂直 ×



斜面の谷側 ×

支柱をネットの内側に差し込む。

☞ 支柱は天に向かい鉛直に
☞ 斜面の山側に

➤ 強く打込んだり、予め穴をあけたりして支柱を30-40cmほど差し込む。(抜け防止)

(4) ロックタイで留める



ネット上端、中央、下端部（地際）の3ヶ所をロックタイで強く締め付けて、支柱に固定する。

☞ ギザギザを内側に

☞ ラジオペンチなどで強い引き締めを

➤ ネット本体をしっかり留める。
(ズリ下がり、やぶれ防止)



➤ ギザギザの面を内側に
(ズリ下がり防止)

(5) アンカーピンで留める




➤ 下部を二重に折返し長さを調整





アンカーピンを2ヶ所以上、打込む。

地面とネットの隙間を2本以上のピンでふさぐ。
(すそめくり防止)

☞ 支柱とピンの3点は均等に (三角形)



ジャンプネット (ジャンプⅡ)

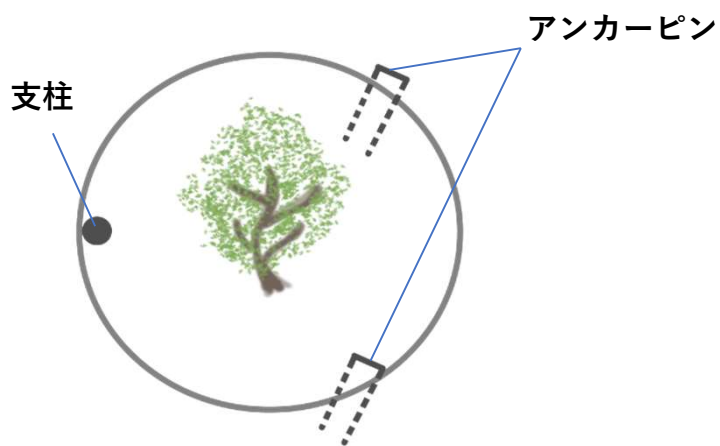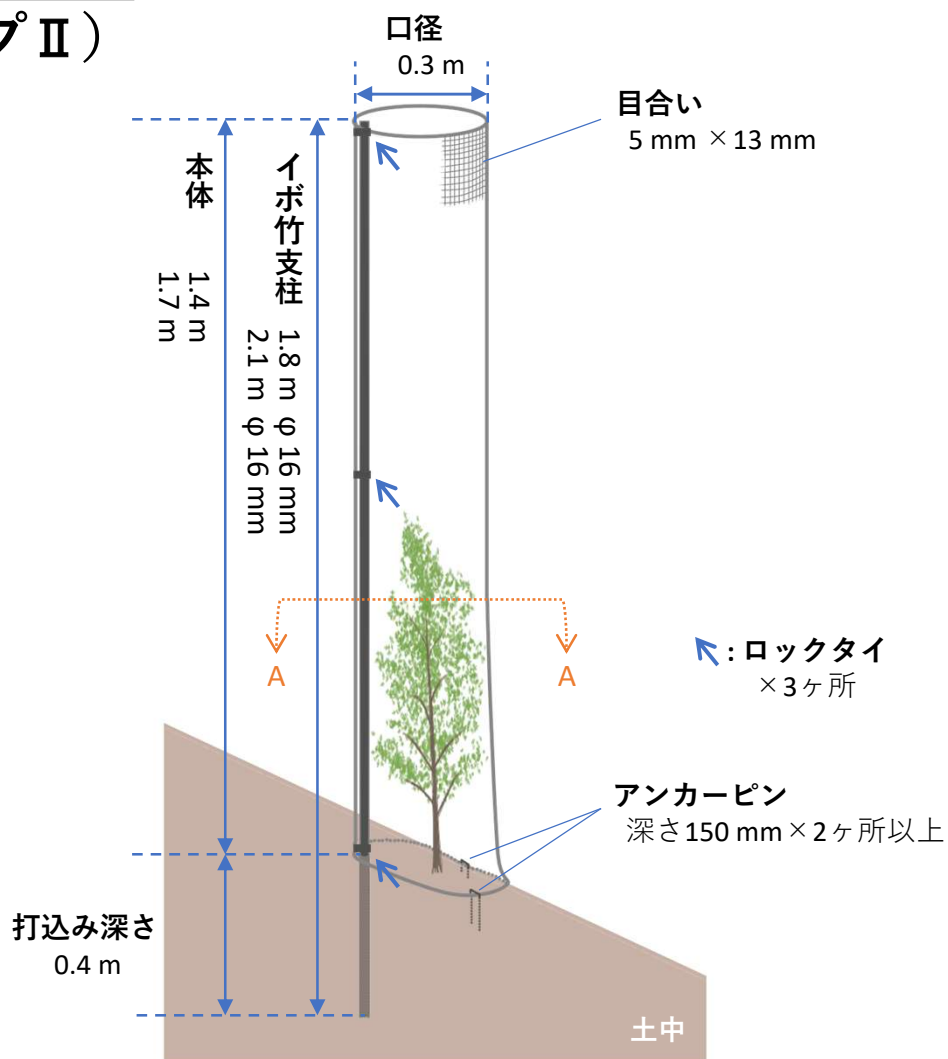

☒ A—A